SD 120

FR
NL

- CHARGEUR MULTIFONCTION - SUPPORET DE BATTERIE - ALIMENTATEUR
- MULTIFUNCTIONELE BATTERIJLADERS - ACCUSUPPORT - VOEDING

Multilingua / Multilanguage



SD 120

12V
20 ◢ 2400Ah (230 V) / 20 ◢ 1200Ah (115V)

Diagnostic | Charge | Showroom | Change | Power supply

Unité d'alimentation stabilisée à technologie inverter contrôlée par microprocesseur, avec une sortie allant jusqu'à 120A en service continu.
Produit indispensable pour un usage quotidien dans les ateliers professionnels.

Le choix parfait pour :

- **Prise en charge de la batterie:** prend en charge la batterie des véhicules lors du diagnostic et du remaniement des unités de contrôle avec une tension de charge constante et sans aucun pic.
- **Chargeur de batterie évolué**: adapté aux batteries au plomb les plus modernes : WET, AGM, AGM Power, GEL, Start&Stop et batteries LFP (LiFePO4), pour la traction.
  Courbe de charge « I-U0 » avec maintien floating.
  Courbe de charge à plusieurs phases personnalisables.
  Égalisation et désulfatation des batteries.
- **Fonction Showroom:** maintient les batteries chargées dans les salons de voiture. La fonction « verrouillage » est présente pour éviter les utilisations abusives et le redémarrage automatique.
- **Fonction de change de batterie:** assure la distribution du courant pour protéger les paramètres de mémoire des véhicules.
- **Alimentation électrique polyvalente:** il est possible de régler à la fois le courant et la tension fournis.

Gestabiliseerde hoogvermogen voeding met microprocessorgestuurde invertertechnologie.
Uitgang: 120 A bij continu gebruik.
Onmisbaar voor dagelijks gebruik in professionele werkplaatsen.

De perfecte keuze voor:

- **Accuondersteuning**: ondersteunt de accu van het voertuig tijdens diagnose en herprogrammering van de ECU met een constante laadspanning zonder pieken.
- **Geavanceerde acculader**: geschikt voor moderne loodaccu's : WET- AGM- AGM Power-,GEL- Start&Stop- en LFP-accu's (LiFePO4) voor tractie.
  Laadcurve “I-U0” met vlottende onderhoudsfunctie.
  In verschillende fasen aanpasbare laadcurve.
  Egalisatie en desulfatering van accu's.
- **Showroomfunctie**: houdt de accu's in opgeladen. Voorzien van een “vergrendelingsfunctie” om oneigenlijk gebruik en automatisch opnieuw opstarten te voorkomen.
- **Accuwisselfunctie**: zorgt voor stroomvoorziening om de instellingen in het geheugen van het voertuig te beschermen.
- **Multifunctionele voeding**: zowel de stroomsterkte als de spanning zijn aanpasbaar.


MADE IN SAN MARINO

CE

	SD 120	
Technologie - Tecnología	Electronic	
Tension d'alimentation - Tensión de red (Autosetting)	1 ~ 230V 50/60 Hz	1 ~ 115V 50/60 Hz
Puissance consommée - Consumo energía	2,1 Kw	1,1 Kw
Tensione nominale batteria - Battery nominal voltage	**12V**	
Capacité batterie - Capacidad batería: Min / Max	20 ◢ 2400Ah	20 ◢ 1200Ah
Batteries compatibles - Baterías compatibles	Pb: WET, MF, EFB, AGM, GEL, Ca/Ca, Start&Stop, Lithium-LiFePO4, Deep Cycle	
Courant de charge moyen - Corriente de carga media	2 ◢ 120A	2 ◢ 60A
Programmes de charge - Programas de carga	WET, AGM, GEL, Lithium, "Custom"	
Tensions de charge / Tensiones de carga	13,0 ◢ 15,0V	
Égalisation - Igualación	13,0 ◢ 15,8V	
Désulfatation / Desulfatación	13,0 ◢ 15,8V	
Charge personnalisée - Carga personalizada	•	
Maintien de la charge - Mantenimiento	U (Floating) + UaUe (Pulse)	
Alimentation support de batterie - Alimentador soporte de batería	120A @100% - 13,0 ◢ 15,0V	60 @100% - 13,0 ◢ 15,0V
Alimentation pour changement de batterie / Alimentador para cambio de batería	13V	
Alimentation pour showroom - Alimentador para showroom	120A @100% - 12,0 ◢ 15,0V	60A @100% - 12,0 ◢ 15,0V
Alimentateur stabilizzato - Stabilized - Alimentador	1 ◢ 120A @100% - 6,0 ◢ 16,0V	1 ◢ 60A @100% - 6,0 ◢ 16,0V
Voltmètre / Ampèremètre - Voltímetro / Amperímetro	•	
Haute efficacité - Alta eficiencia	PFC technology	
Calibration longueur des câbles - Calibración longitud de los cables.	8m max (25 mmq)	
Lecteur de carte SD - Lector de tarjeta SD.	•	
Port série pour imprimante - Puerto serie para impresora	COM1	
Connecteurs de câbles - Conectores de cables	Heavy Duty	
Dimensions - Dimensiones	351 x 352 x 103 mm	
Poids - Peso ≃	5,2 kg	
Configurations - Configuraciones	**Code - Código**	
SD120 + Cavi / Cables 2,0m	**330700**	
SD120 + Cavi / Cables 5,0m	**330791**	
SD120 + Cavi / Cables 5,0m + Carrello / Trolley	**330760**	

Schéma de charge - *Esquema de carga*

SD 120

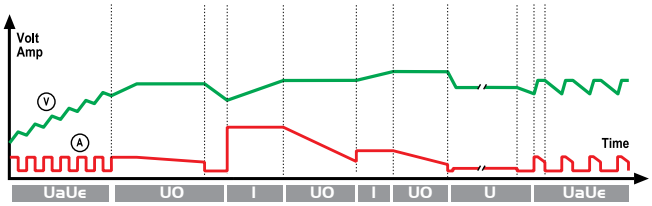

CHARGE		CHARGE		FLOATING	PULSE
EQUALIZE			EQUALIZE	FLOATING	PULSE
DESULPHATION	DESULPHATION			FLOATING	PULSE
CUSTOM	DESULPHATION	CHARGE	EQUALIZE	FLOATING	PULSE

Optional:




CRSD
Chariot
Carro
011096



Câble 5mt
Cable 5mt
011263


Étagère murale
Estante de pared
011160



Imprimante
Impresora
011037



Support imprimante



Soporte impresora
011161

