SD 30

FR
NL

- CHARGEUR MULTIFONCTION - SUPPORT DE BATTERIE - ALIMENTATEUR
- MULTIFUNCTIONELE BATTERIJLADERS - ACCUSUPPORT - VOEDING



SD 30

12V
2 600Ah

Diagnostic | Charge | Showroom | Change | Power supply

Unité d'alimentation stabilisée à technologie inverter contrôlée par microprocesseur, avec une sortie allant jusqu'à 30A en service continu.
Produit indispensable pour un usage quotidien dans les ateliers professionnels.

Le choix parfait pour :

- **Prise en charge de la batterie:** prend en charge la batterie des véhicules lors du diagnostic et du remaniement des unités de contrôle avec une tension de charge constante et sans aucun pic.
- **Chargeur de batterie évolué**: adapté aux batteries au plomb les plus modernes : WET, AGM, AGM Power, GEL, Start&Stop et batteries LFP (LiFePO4), pour la traction.
  Courbe de charge « I-U0 » avec maintien floating.
  Courbe de charge à plusieurs phases personnalisables.
  Égalisation et désulfatation des batteries.
- **Fonction Showroom:** maintient les batteries chargées dans les salons de voiture. La fonction « verrouillage » est présente pour éviter les utilisations abusives et le redémarrage automatique.
- **Fonction de change de batterie:** assure la distribution du courant pour protéger les paramètres de mémoire des véhicules.
- **Alimentation électrique polyvalente:** il est possible de régler à la fois le courant et la tension fournis.

Gestabiliseerde hoogvermogen voeding met microprocessorgestuurde invertertechnologie.
Uitgang: 30 A bij continu gebruik.
Onmisbaar voor dagelijks gebruik in professionele werkplaatsen.

De perfecte keuze voor:

- **Accuondersteuning**: ondersteunt de accu van het voertuig tijdens diagnose en herprogrammering van de ECU met een constante laadspanning zonder pieken.
- **Geavanceerde acculader**: geschikt voor moderne loodaccu's : WET- AGM- AGM Power-,GEL- Start&Stop- en LFP-accu's (LiFePO4) voor tractie.
  Laadcurve “I-U0” met vlottende onderhoudsfunctie.
  In verschillende fasen aanpasbare laadcurve.
  Egalisatie en desulfatering van accu's.
- **Showroomfunctie**: houdt de accu's in opgeladen. Voorzien van een “vergrendelingsfunctie” om oneigenlijk gebruik en automatisch opnieuw opstarten te voorkomen.
- **Accuwisselfunctie**: zorgt voor stroomvoorziening om de instellingen in het geheugen van het voertuig te beschermen.
- **Multifunctionele voeding**: zowel de stroomsterkte als de spanning zijn aanpasbaar.


MADE IN SAN MARINO

CE

	SD 30
Technologie - Tecnología	Electronic
Tension d'alimentation - Tensión de red (Autosetting)	1 ~ 230V 50/60 Hz
Puissance consommée - Consumo energía	0,6 Kw
Tension de la batterie - Tensión batería	**12V**
Capacité batterie - Capacidad batería: Min / Max	2 ◢ 600Ah
Batteries compatibles - Baterías compatibles	Pb: WET, MF, EFB, AGM, GEL, Ca/Ca, Start&Stop Lithium: LiFePO4, Deep Cycle
Courant de charge moyen - Corriente de carga media	0,2 ◢ 30A
Programmes de charge - Programas de carga	WET, AGM, GEL, Lithium, "Custom"
Tensions de charge / Tensiones de carga	13,0 ◢ 15,0V
Égalisation - Igualación	13,0 ◢ 15,8V
Désulfatation / Desulfatación	13,0 ◢ 15,8V
Charge personnalisée - Carga personalizada	•
Maintien de la charge - Mantenimiento	U (Floating) + UaUe (Pulse)
Alimentation pour support de batterie Alimentador para soporte de batería	30A @100% - 12,0 ◢ 15,0V
Alimentation pour changement de batterie / Alimentador para cambio de batería	13,0V
Alimentation pour showroom - Alimentador para showroom	30A @100% - 12,0 ◢ 15,0V
Alimentateur stabilizzato - Stabilized - Alimentador	1 ◢ 30A @100% - 6,0 ◢ 16,0V
Voltmètre / Ampèremètre - Voltímetro / Amperímetro	•
Haute efficacité - Alta eficiencia	PFC
Calibration longueur des câbles - Calibración longitud de los cables.	5m max (16 mmq)
Lecteur de carte SD - Lector de tarjeta SD.	•
Longueur câbles - Longitud cables	2,0m
Dimensions - Dimensiones	265 x 263 x 100 mm
Poids - Peso ≃	3,2 kg
Code - Código	**330800**

Schéma de charge - Es*quema de carga*

SD 30

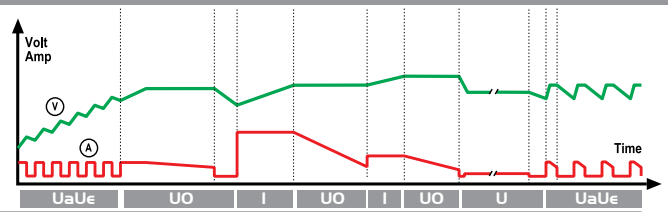

UaUe	UO	I	UO	I	UO	U	UaUe
CHARGE			CHARGE			FLOATING	PULSE
EQUALIZE				EQUALIZE		FLOATING	PULSE
DESULPHATION	DESULPHATION					FLOATING	PULSE
CUSTOM	DESULPHATION		CHARGE	EQUALIZE		FLOATING	PULSE

Optional:



CRSD
Chariot
Carro
011096

Câble 5mt
Cable 5mt
011234



Étagère murale
Estante de pared
011160

