SC 3300 B

FR
NL

- **CHARGEUR MULTIFONCTION - DÉMARREUR AVEC CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE**
- UNIVERSELE ACCULADER - BOOSTER MET ELEKTRONISCHE CONTROLEFUNCTIE



SC 3300 B

6 / 12 / 24V
5 ◢ 800Ah

TRACTION

Chargeur de batterie et démarreur rapide professionnel commandé par microprocesseur.

- **«Safe Charge & Boost»**
  Le système protège l'électronique montée dans les véhicules contre toutes interférences et surtensions qui pourraient être générées lors de la charge ou du démarrage rapide. (DIN 408399 niveau I d'émission des interférences).
- **4 programmes de charge en plusieurs phases:**
  - Recharge
  - Égalisation
  - Maintien « Floating »
  - Désulfatation
- Fonction «**Booster**» pour un démarrage rapide.
- **«Back-up»**
  La fonction alimente l'électronique installée dans les véhicules pendant le remplacement de la batterie, empêchant la perte des données enregistrées (réglages de la radio, des sièges, etc.).

Professionele acculader en starthulp, aangestuurd via een microprocessor.

- **"Safe Charge & Boost"**
  Dit systeem beschermt de elektronica in voertuigen tegen mogelijke interferenties en overspanningen welke kunnen ontstaan tijdens het laden of starten. Voldoet aan de norm DIN 408399 voor interferentie-emissie van niveau I.
- **4 laadprogramma's met verschillende fasen:**
  - Opladen
  - Egaliseren
  - Onderhoud "Floating"
  - Desulfatering
- "**Booster**" functie : starthulp.
- **"Back-up"**
  Functie voorziet de elektronica van het voertuig van stroom terwijl de accu wordt vervangen, waardoor verlies van opgeslagen gegevens (instelling van radio, stoelen ...) wordt voorkomen.

MADE IN SAN MARINO CE

	SC 3300B
Technologie - Technologie	Electronic
Tension d'alimentation - Spanning (Autosetting)	1 ~ 230V 50/60 Hz
Puissance de charge/démarrage - Laad/ startvermogen	1,2 / 10,0Kw
Tension de la batterie - Accuspanning	**6 / 12 / 24V**
Capacité batterie - Accucapaciteit : Min / Max	5 ◢ 800Ah
Batteries compatibles - Accutypes	**Pb: WET, MF, EFB, AGM, GEL, Ca/Ca, Start&Stop Lithium: LiFePO4 / Deep Cycle "Custom"**
Courant de charge moyen - Gemiddelde laadstroom	1 ◢ 40A
Programmes de charge - Laadprogramma's	Pb: WET, AGM, AGM Power, GEL, Ca/Ca, Traction
Safe charge & Boost	ON / OFF
Tension de charge - Laadspanning	(6V) 7,0 ◢ 7,5V / (12V) 14 ◢ 15V / (24V) 28 ◢ 30V
Égalisation - Egalisatie	(6V) 7,0 ◢ 8,0V / (12V) 14 ◢ 16V / (24V) 28 ◢ 32V
Désulfatation / Desulfatie	(6V) 7,5 ◢ 8,0V / (12V) 15 ◢ 16V / (24V) 28 ◢ 32V
Maintien de la charge - Onderhoudslading	U (Floating)
Alimentation changement batterie / Voeding accuwissel	1,5A - 12V
Courant de démarrage - Startstroom 1V / EL	300A
Courant de démarrage - Startstroom 0V (CC)	350A
Capteur de température - Temperatuursensor	•
Voltmètre / Ampèremètre - Volt- amperemeter	•
Longueur câbles - Lengte kabels	2,5m
Dimensions - Afmetingen	450 x 250 x 285 mm
Poids - Gewicht ≃	21 kg
Code	**378600**

Schéma de charge - *Laadschema*

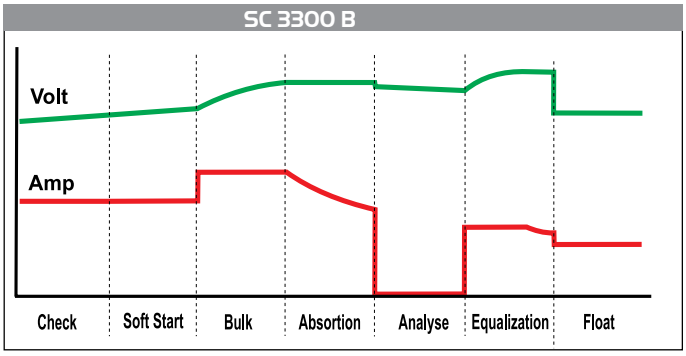

Option - optie:



CRSD
Carrello - Wagen
010889

FUSE

SC 3000 Series
fuse 80A (10 pcs) **010297**