# SM line

- CHARGEURS - MAINTENEURS DE BATTERIE
- LADERS - ACCU-ONDERHOUDSLADING




| SM 608 | SM C36 | SM C70T | SM C8 |
|---|---|---|---|
| 6V<br>1,2 ◢ 35 (100)Ah | 12V<br>1,2 ◢ 75 (120)Ah | 12V<br>14 ◢ 150 (225)Ah | 12V<br>1,2 ◢ 35 (100)Ah |

**Chargeurs de batteries automatiques, avec programme pour le maintien de la charge (par impulsions).**

- **Charge en plusieurs phases**
  Les batteries sont chargées en appliquant des programmes sophistiqués à plusieurs étapes.
- **Efficacité élevée**
  La caractéristique de charge « I-U » (courant constant - tension constante) minimise le temps de recharge de la batterie.
- **Fonction « Pulse » (entretien par impulsion)**
  Les chargeurs peuvent rester connectés à la batterie pendant de longues périodes, la maintenant ainsi prête à l'emploi grâce à la charge par impulsions.
- **Sécurité garantie**
  Conçus pour protéger l'électronique des véhicules, ces dispositifs ne génèrent pas d'étincelles et sont dotés d'une protection contre les inversions de polarité et les courts-circuits.

**Automatische acculaders, met programma voor onderhoudslading (pulslading).**

- **Laden in verschillende fasen**
  De accu's worden opgeladen met behulp van geavanceerde programma's en in verschillende fasen.
- **Hoge efficiëntie**
  De laadfunctie “I-U” (constante stroom - constante spanning) minimaliseert de laadtijd van de accu.
- **Onderhoudsfunctie “Pulse”**
  De laders kunnen gedurende lange tijd op de accu aangesloten blijven, waardoor deze via pulslading gebruiksklaar blijft
- **Gegarandeerde veiligheid**
  De laders zijn ontworpen om de elektronica van voertuigen te beschermen, produceren geen vonken en zijn beveiligd tegen onjuiste polariteit en kortsluiting.

SAFE CHARGE | PULSE MAINTENANCE | RECOND BATTERY | TESTER

# 6-12V

MADE IN SAN MARINO

| | SM 608 | SM C8 | SM C36 | SM C70T |
|---|---|---|---|---|
| Technologie - Technologie | Electronic | | | |
| Tension d'alimentation - Spanning | 1 ~ 230V 50/60 Hz | | | |
| Puissance consommée - Energieverbruik | 8W | 14W | 60W | 120W |
| **Tension de la batterie - Accu-spanning** | **6V** | **12V** | **12V** | **12V** |
| Capacité batterie - Capaciteit accu: Min / Max (Maintenance) | 1,2 ◢ 35 (100)Ah | 1,2 ◢ 35 (100) Ah | 1,2 ◢ 75 (120) Ah | 14 ◢ 150 (225) Ah |
| Batteries compatibles - Voor accu's | Pb: WET, MF, EFB, AGM, (GEL), Ca/Ca, Start&Stop | | | |
| Courant de charge moyen - Gemiddelde laadstroom | 0,8A | 0,8A | 0,8 / 3,6A | 7A |
| Programmes de charge - Laadprogramma's | ▪ Moto - Moto | | ▪ Moto - Moto's<br>▪ Voiture - Auto's<br>▪ Froid - Koud<br>▪ AGM power | ▪ Voiture - Auto's<br>▪ Froid - Koud<br>▪ AGM power |
| Tension de charge - TLaadspanning | 7,2V | 14,4V | 14,4 / 14,7V | 14,4 / 14,7V |
| Égalisation - Egalisatie | - | | | 15,8V |
| Maintien de la charge - Onderhoudsstroom | Pulse | | | Floating + Pulse |
| Alimentateur / Back Up - Voeding / Back Up | - | | | 7A - 13,6V |
| **Test**: batterie, start, alternateur<br>Batterijtest, start, alternator | - | | | • |
| Longueur câbles - Lengte kabels | 1,6m | | | |
| Degré de protection - Beschermingsgraad | IP 65 (Éclaboussures d'eau, poussière - Spat- stofdicht) | | | |
| Dimensions - Afmetingen | 157 x 64 x 30 mm | | 202 x 90 x 45 mm | |
| Poids - Gewicht ≃ | 0,36 kg | | 0,55 kg | 0,65 kg |
| **Code** | **300100** | **381800** | **301400** | **302500** |


Accessoires fournis - Inbegrepen toebehoren:
**SM 608 , SM C8**


Adaptateur pour batteries de motos. (œillets de 6 mm)

Adapter voor motoraccu (6 mm oogjes)



Schéma de charge - Laadschema



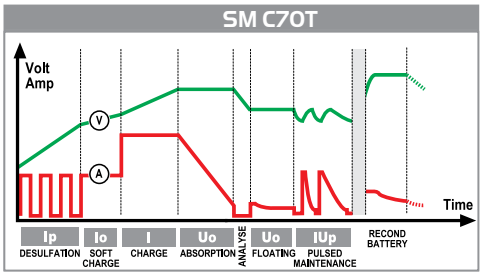
**Options - Opties!**
**SM C70T**

Adaptateur pour batteries de motos. (œillets de 6 mm).

Adapter voor motoraccu (6 mm oogjes).

**010136**



**SM C70T**

Câble avec prise d'allume-cigar.

Kabel en stekker sigarenaansteker

**010135**

